

# 2N



## 2N® EasyGate PRO

### Jednokanálová analogová GSM brána

2N® EasyGate PRO přenáší volání, data a SMS zprávy. Propojte ji s analogovým výtahovým komunikátorem a zajistěte vždy dostupné nouzové volání z výtahu. Nebo ji využijte jako náhradu pevné linky.

# Vlastnosti

## Spolehlivé volání z výtahu

Ve výtahu je analogový komunikátor, ale pevná chybí. Nevadí. Brána 2N® EasyGate PRO se postará o spolehlivou nouzovou komunikaci s call centrem výtahové společnosti.

## Náhrada pevné linky

Nechcete nebo nemůžete využít pevnou linku? Připojte bránu 2N® EasyGate PRO k analogovému telefonu nebo pobočkové ústředně a volejte.

## Rychlá instalace

Stačí vložit SIM kartu, zadat PIN, připojit analogové zařízení a můžete volat. Žádnou další konfiguraci vás brána nebude obtěžovat.

## SMS monitoring

Brána vás SMS zprávou automaticky informuje o výpadku primárního napájení, stavu baterií nebo pošle jinou zprávu na základě předem definované události.

## Indikátor síly signálu

LED diody na bráně 2N® EasyGate PRO vás informují o síle signálu. To se hodí hlavně při její instalaci, když hledáte místo s nejsilnějším signálem.

## Záloha napájení

Neočekávaný výpadek elektřiny vás nemusí zneklidňovat. Brána má vlastní zálohu napájení, která vydrží až čtyři hodiny v pohotovostním režimu nebo hodinu hovoru.



# Verze

Obj. č. **501332E**

Název **2N® EasyGate PRO GSM**

Obj. č. **5013321LE**

Název **2N® EasyGate PRO Lift GSM**



## Technické parametry

### Telefonní síť

GSM pásma	850/900/1800/1900 MHz (E, AU)
UMTS pásma	850/900/1900/2100 MHz (AU) 850/1700/1900 MHz (US)
LTE pásma	B2/B4/B5/B7/B8/B28/B40 (AU) B2/B4/B12 (US)
Vysílací výkon	max. 2 W
SIM karta	3 V, 1.8 V

### Anténa

Typ konektoru	SMA
Impedance	50 Ohms

### Napájecí zdroj

Adaptér	100-240 V/12 V; 1 A
Záložní napájení	4× AA baterie

### Datové rozhraní

Komunikace	GPRS a CSD
Konektor	USB typ B

### Linkové rozhraní

Typ rozhraní	dvoudrátové, FXS pro výtahový komunikátor, telefon nebo vnější linku ústředny
Typ konektoru	RJ12, 6/2
Podporované volby	DTMF a pulsní
Tarifní impulsy	16/12 kHz

### Ostatní


Rozměry	163 × 157 × 38 mm
Provozní teplota	0°C – 45°C
Signalizace stavů	4xLED (zapnuto, GSM síť, linka, data)
Signalizace díly signálu/stavu baterií	LED ukazatel

### Záruka

5 letá záruka od 2N  
[https://www.2n.com/en\\_GB/support/warranty-and-repairs](https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs)

# Schéma zapojení

## Spolehlivé volání z výtahu

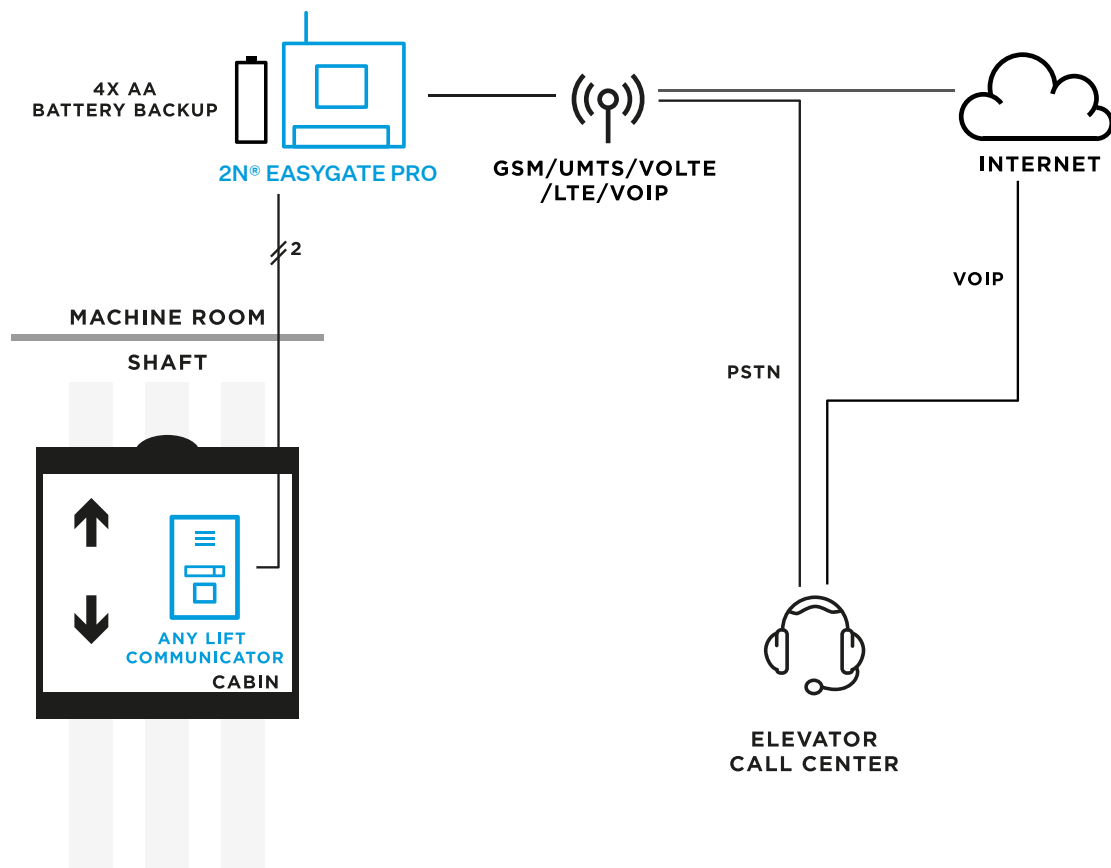

## Náhrada pevné linky

