

pop-up krabice

instalace do betonové nebo zdvojené podlahy



Technické charakteristiky naleznete na protější straně

Určené pro instalaci do betonové nebo zdvojené podlahy nebo do kancelářského nábytku (kancelářské stoly, stoly v zasedacích místnostech, atd.)

V souladu s normou ČSN EN 60670-1, ČSN EN 60670-23 a ČSN IEC 60884-1. Dle ČSN 3323 12 vyhovuje pro montáž do materiálu stupně hořlavosti C2 (třída reakce na oheň D).

Bal.	Obj. č.	Pop-up krabice do podlahy (prázdné)
		Tenký design pro dokonalé začlenění do podlahy nebo do nábytku. Pop-up jsou vybavené systémem ochrany proti náhodnému otevření krabice nohou. Určené pro přístroje Mosaic™. Nutné použít s instalačními krabicemi pro zapuštěnou montáž do podlahy nebo zdiva nebo s montážní sadou pro instalaci do stolů (viz níže).
		3 moduly⁽¹⁾
1	0 540 10	● Hliník (matný)
1	0 540 15	● Mosaz (broušená)
1	0 540 20	● Nerez (broušený)
		6 (2 × 3) modulů⁽¹⁾
1	0 540 12	● Hliník (matný)
1	0 540 17	● Mosaz (broušená)
1	0 540 22	● Nerez (broušený)
		4 moduly⁽¹⁾
1	0 540 11	● Hliník (matný)
1	0 540 16	● Mosaz (broušená)
1	0 540 21	● Nerez (broušený)
		8 (2 × 4) modulů⁽¹⁾
1	0 540 13	● Hliník (matný)
1	0 540 18	● Mosaz (broušená)
1	0 540 23	● Nerez (broušený)

Bal.	Obj. č.	Instalační sada pro montáž do zdvojené podlahy nebo do nábytku
		Dodávané se svorkovnicí a upevňovacími úchytkami pro montáž do zdvojené podlahy nebo do nábytku. Vybavené držákem silových kabelů pro bezpečnější instalaci. Kompatibilní s:
		- strukturovanou kabeláží cat. 6,
		- kabeláží pro audio-video rozvod.
1	0 540 05	3 moduly
1	0 540 07	6 (2 × 3) modulů
1	0 540 06	4 moduly
1	0 540 08	8 (2 × 4) modulů

Bal.	Obj. č.	Instalační krabice pro zapuštěnou montáž do betonu
		Pro instalaci pop-up krabic do betonové podlahy. Vybavené předřísovanými otvory pro trubky o průměru 20 a 25 mm.
		Kovové instalační krabice
1	0 540 00	3 moduly
1	0 540 02	6 (2 × 3) modulů
1	0 540 01	4 moduly
1	0 540 03	8 (2 × 4) modulů
		Plastové instalační krabice
1	6 503 90	3 moduly
1	6 503 31	6 modulů

pop-up krabice

instalace do nábytku



Technické charakteristiky naleznete na protější straně

Určené pro instalaci do kancelářského nábytku (kancelářské stoly, stoly v zasedacích místnostech, atd.)

V souladu s normou ČSN EN 60670-1, ČSN EN 60670-23 a ČSN IEC 60884-1. Dle ČSN 3323 12 vyhovuje pro montáž do materiálu stupně hořlavosti C2 (třída reakce na oheň D).

Bal.	Obj. č.	Pop-up krabice do nábytku (prázdné)
		Tloušťka desky nábytku pro instalaci je 15 až 40 mm. Nutno nainstalovat s dodávanou instalační sadou do nábytku. Určené pro přístroje Mosaic™. Kryt je polepený ochrannou fólií. Nevhodné jako podlahová krabice – při našlápnutí může dojít k nechtěnému otevření krabice.
		4 moduly⁽¹⁾
1	6 540 00	● Nerez (matná)
1	6 540 14	● Hliník (matný)
1	6 540 01	○ Bílá (lesklá)
1	6 540 02	● Černá (matná)
		8 (2 × 4) modulů⁽¹⁾
1	6 540 03	● Nerez (matná)
1	6 540 15	● Hliník (matný)
1	6 540 04	○ Bílá (lesklá)
1	6 540 05	● Černá (matná)

(1) 1 modul Mosaic™ má rozměr 22,5 × 45 mm = např. 1 datová zásuvka RJ 45 (obj. č. 0 765 51).
2 moduly Mosaic™ mají rozměr 45 × 45 mm = např. 1 silová zásuvka 2P + T (obj. č. 0 771 40).

pop-up krabice

technické charakteristiky

Technické charakteristiky

Klasifikace pop-up krabic pro zapuštěnou montáž podle

ČSN EN 60670-1/ČSN EN 60670-23

Uzemnění: $R < 0,05 \Omega$

Ochrana proti mechanickým nárazům: IK 07

Stupeň krytí: IP 30 při otevřeném krytu

IP 40 při uzavřeném krytu

Nosnost pro vertikální zatížení na malé ploše:

1500 N při otevřeném krytu

3000 N při uzavřeném krytu

Nominální napětí: U 500 V - $R > 5 M\Omega$

Elektrická pevnost: 2000 V

Instalace do podlahy: je možné instalovat pouze do podlahy, na které se provádí suché čištění

Materiál

Bezhalogenový, odolný proti šíření plamene.

Odolný proti korozi a teplotním změnám.

Provedení	Materiál
Mosaz	Mosaz
Hliník	Hliník
Nerez	Poniklovaný Zamak
Černá	Hliník s černým nátěrem
Bílá	Hliník s bílým nátěrem

Kompatibilita silno/slaboproud


Typ instalace	Silnoproud	Slaboproud
Beton	Ano	Ne
Zdvojená podlaha	Ano	Cat. 6
Nábytek	Ano	Cat. 6

Instalace

Stůl nebo zdvojená podlaha


Tloušťka stolní desky nebo podlahy

min. 15 mm, max. 40 mm

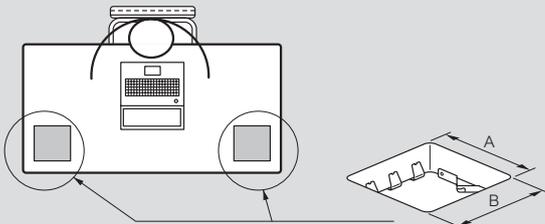

Velikost krabice	A ⁽²⁾ (mm)	B ⁽²⁾ (mm)
3 moduly ⁽¹⁾	108	108
4 moduly ⁽¹⁾	108	131
6 modulů ⁽¹⁾	108	218
8 modulů ⁽¹⁾	108	263


Betonová podlaha (vzdálenost upevňovacích šroubů)



Velikost krabice	A (mm)
3 moduly ⁽¹⁾	84
4 moduly ⁽¹⁾	106,5
6 modulů ⁽¹⁾	194
8 modulů ⁽¹⁾	239


Rozměry

Kryt

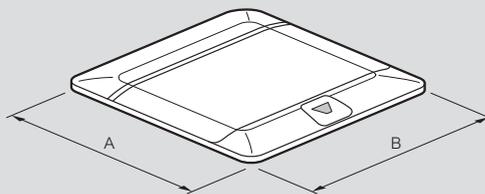


Velikost krabice	A (mm)	B (mm)
3 moduly ⁽¹⁾	120	120
4 moduly ⁽¹⁾	120	142,5
6 modulů ⁽¹⁾	120	230
8 modulů ⁽¹⁾	120	275

Prázdný pop-up

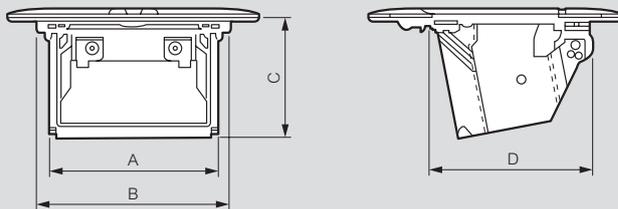

Velikost krabice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3 moduly ⁽¹⁾	79,8	92	57	77,5
4 moduly ⁽¹⁾	102,3	114,5	57	77,5
6 modulů ⁽¹⁾	189,8	202	57	77,5
8 modulů ⁽¹⁾	231,6	247	57	77,5

Pop-up s montážní sadou do nábytku nebo do zdvojené podlahy

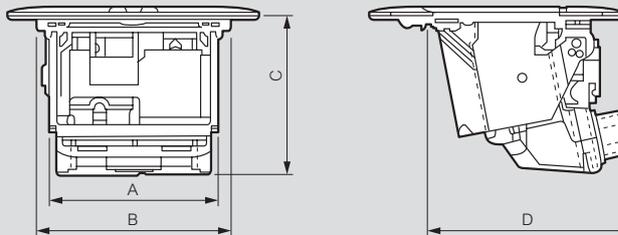

Velikost krabice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3 moduly ⁽¹⁾	79,8	92	74,8	96,1
4 moduly ⁽¹⁾	102,3	114,5	74,8	96,1
6 modulů ⁽¹⁾	189,8	202	74,8	96,1
8 modulů ⁽¹⁾	231,6	247	74,8	96,1

(1) 1 modul Mosaic™ má rozměr 22,5 × 45 mm = např. 1 datová zásuvka RJ45 (obj. č. 0 765 51).
2 moduly Mosaic™ mají rozměr 45 × 45 mm = např. 1 sílová zásuvka 2P+T (obj. č. 0 771 40).
(2) +/- 1 mm.