



# 2N IP One

**Jedna rodina. Jeden domov. Jeden chytrý interkom.**

2N IP One je vysoce odolný IP video interkom, který je vybaven procesorem Axis ARTPEC-7 a určen primárně pro rodinné domy. Je vybaven širokoúhlou Full HD kamerou s pozorovacím úhlem 156°, která zajišťuje neustálý dohled nad vchodovými dveřmi a jejich okolím. V kombinaci s unikátní funkcí Adaptive Face Zooming má rezident vždy křišťálově čistý obraz osoby stojící u dveří. 2N IP One zároveň dokáže majitele domu upozornit na jakoukoliv neočekávanou aktivitu a přispívá tak k vyšší úrovni zabezpečení domácnosti. Propojíte ho s 2N vnitřními telefony, s aplikací My2N, a na rozdíl od běžných videozvonků i s předními systémy domácí automatizace.

## Čistý, minimalistický design

Úzké provedení, zaoblené hrany, tři barevné varianty – 2N IP One je navržen tak, aby na první pohled zaujal. Jeho dominantou je podsvícené tlačítko, které indikuje stav IP interkomu: standby, vyzvánění, v hovoru a otevření dveří. Barvu podsvícení dokonce můžete nastavit podle přání zákazníka.

## Výjimečná odolnost

Certifikace IP66 a IK08 jsou důkazem toho, že 2N IP One je opravdu bytelný. Tělo je vyrobeno z velmi kvalitního eloxovaného hliníku, který zajišťuje vynikající odolnost vůči vandalům, vodě i prachu.

## Vchodové dveře plně pod kontrolou

Na rozdíl od běžných videozvonků můžete přímo k 2N IP One připojit dveřní zámek. To vám umožní na dálku otevřít dveře návštěvě, nechat ji vstoupit do vašeho objektu pomocí QR kódu nebo otevřít dveře sami sobě z aplikace My2N.

## Nepřetržitý dohled ve Full HD rozlišení

Jakmile Full HD kamera interkomu zaznamená specifický pohyb nebo mikrofon zachytí zvýšenou úroveň hluku, 2N IP One na to rezidenty okamžitě upozorní a spustí nahrávání aktuálního dění před domem.

## Propojení se systémy domácí automatizace


Díky otevřeným protokolům a podpoře různých pluginů můžete tento IP interkom integrovat s předními systémy domácí automatizace i se systémy kancelářských budov.

## Špičková kvalita zvuku

Výjimečně čistý a naprosto srozumitelný – přesně takový bude zvuk při komunikaci rezidenta s každým jeho návštěvníkem, a to i v hlučném prostředí. To vše zásluhou vysoce citlivého mikrofonu a výkonného reproduktoru IP interkomu.

## Varianty

## Produktový list

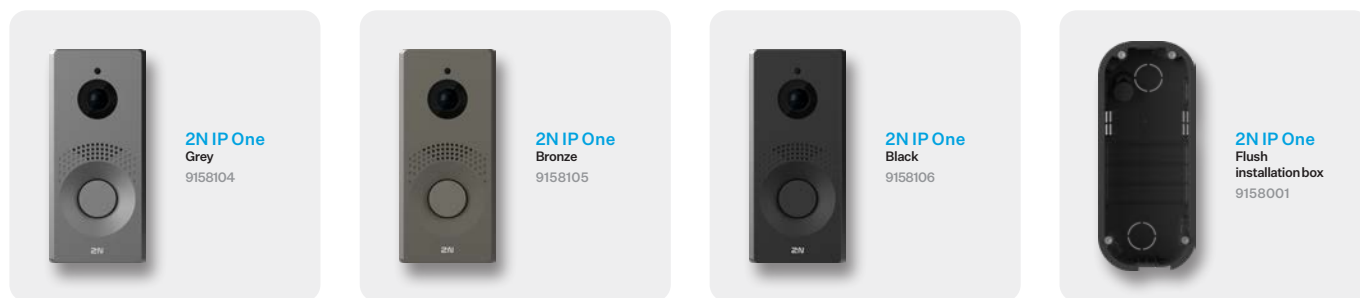

## Technické parametry

### Zdroj napájení

Typ	PoE a/nebo 12 V / 2 A DC
PoE	802.3af (max. 12.95 W)

### Rozhraní

LAN	10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45 konektor
Doporučovaná kabeláž	Cat-5e nebo lepší
Aktivní výstup spínače	12 V DC, max 600 mA
Pasivní spínač	NO kontakt, 20V AC nebo 30 V DC, 1A
Vstupy	1 vstup v pasivním/aktivním režimu (-30 V až +30 V DC) OFF = otevřeno nebo $U_{in} > 1.5 V$ ON = krátké spojení nebo $U_{in} < 1.5 V$
Ochranný spínač	ano

### Audio

Mikrofon	1 integrovaný mikrofon
Zesilovač	5 W (třída D)
Reproduktor	integrovaný, 3 W
LINE OUT	N/A
Ovládání hlasitosti	nastavitelné s automatickým adaptivním režimem
Full duplex	ano (AEC)
Audio výstup	3 W
Protokoly	RTP/RTSP/SRTP
Kodeky	G.711, G.729, G.722, L16/16 kHz

### Kamera & video

Senzor	1/2.7" barevný CMOS
Ohnisková vzdálenost	1.93 mm
Pozorovací úhel "kukátko"	156° (H), 116° (V)
Infračervený přísvit	ano
WDR	ano
Minimální osvětlení	0,3 lux bez IR přísvitu
Protokoly	RTP/RTSP/RTCP/HTTP, ONVIF profil S & T
Kodeky	H.264, MJPEG, Zipstream
Rozlišení	max. 1920 x 1440 (4:3)
Snímkovací frekvence	max. 30 snímků za vteřinu

### Rozměry

Zařízení (část nad omítkou)	78 (W) x 172 (H) x 10 (D) mm
Krabice pro montáž do zdi	67 (W) x 167 (H) x 56 (D) mm

### Mechanické vlastnosti

Tělo	hliníkový odlitek, tři barvy
Tlačítko	1, podsvícené
Procesor	Axis ARTPEC-7
Provozní teplota	-40°C až +60°C
Skladovací teplota	-40°C až +70°C
Provozní relativní vlhkost	10%-95% (nekondensující)
Váha	355 g
Stupeň krytí	IP66 a IK08

### Záruka

5 letá záruka od 2N  
[https://www.2n.com/en\\_GB/support/warranty-and-repairs](https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs)